

# SWEJA

## Maskinprogram



SWEJA 

## Kartongförslutningsmaskiner



### Siat SK2

Mycket snabb och kompakt maskin vid samma kartongformat. Manuell inställning via vev för höjd och bredd. Drivning i topp och botten vilket ger en säker förslutning även vid överfulla kartonger. Tejpaggregat i topp och botten. Finns även i rostfritt utförande.

#### Tekniska detaljer:

Kartongformat (mm):

	L	B	H
Min	150	140	110
Max	∞	500	500

Max antal kartonger: 800/tim

Anslutning: EI 380V



### Siat SR4

Mycket snabb och kompakt maskin med automatisk inställning av kartongformat. Armarna som reglerar bredden fungerar som kartonghållare vid packning. Drivning i topp och botten vilket ger en säker förslutning även vid överfulla kartonger. Tejpaggregat i topp och botten.

#### Tekniska detaljer:

Kartongformat (mm):

	L	B	H
Min	150	140	110
Max	∞	500	500

Max antal kartonger: 800/tim

Anslutningar: EI 380V

Luft 4-6 bar



### Siat S8

Sidodriven maskin för låga och små kartonger. Manuell inställning av höjd och bredd. Utrustad med 3-fliksvikning för den främre och sidoflikarna. Tejpaggregat i topp och botten.

#### Tekniska detaljer:

Kartongformat (mm):

	L	B*	H
Min	150	120-150	90
Max	∞	500	500

\* 120 vid min höjd 120

Max antal kartonger: 1200/tim

Anslutning: EI 380V



### Siat SMI IS och SMI I/4S

Helautomatisk kartongförslutningsmaskin med flikvikning. Manuell inställning av höjd, bredd och längd. Utrustad med 4-fliksvikning för samtliga flikar. Tejpaggregat i topp och botten. Kan utrustas med varning för tejslut. Finns även i rostfritt utförande.

#### Tekniska detaljer:

Kartongformat SMI IS (mm):

	L	B	H
Min	200	120	120
Max	600	500	500

Kartongformat SMI I/4S (mm):

	L	B	H
Min	200	105	60
Max	600	500	480

Max antal kartonger: 900/tim

Anslutningar: EI 380V

Luft 4-6 bar

## Kartongförslutningsmaskiner

### Siat SM44HD - SM44HS

Helautomatisk kartongförslutningsmaskin med flikvikning. Automatisk inställning av höjd, bredd och längd. Utrustad med 4-flikvikning för samtliga flikar. Tejpaggregat i topp och botten. Utrustad med varning för tejpbrott och tejslut. Separeringsbord innan maskinen. **(SM44HS klarar 15 kartonger per/ minut).**



#### Tekniska detaljer:

Kartongformat SM44 (mm):

	L	B	H
Min	200	140	150
Max	600	500	500

Kartongformat SM44/4 (mm):

	L	B	H
Min	200	150	90
Max	600	500	460

Kartongformat SM44/6 (mm):

	L	B	H
Min	300	200	220
Max	800	650	700

Max antal kartonger: 300/600tim    Anslutningar: El: 380V    Luft: 4-6 bar

### Siat F44

Helautomatisk kartongresningsmaskin med integrerad bottenförslutning. Manuell inställning av höjd, bredd och längd. Utrustad med 4-flikvikning för samtliga flikar i botten. Tejpaggregat i botten. Utrustad med varning för tejpbrott och tejslut. Räkneverk med programmerbar mängd. Finns i flera varianter beroende på kartongformat.



#### Tekniska detaljer:


Kartongformat F44 (mm):

	L	B	H
Min	200	150	120
Max	450	350	450

Max antal kartonger: 300/tim    Anslutningar: El: 380V    Luft: 4-6 bar

### Siat FI44 – FI44/4 – FI45 – FI46

Helautomatisk kartongresningsmaskin med integrerad bottenförslutning. Manuell inställning av höjd, bredd och längd. Utrustad med 4-flikvikning för samtliga flikar i botten. Tejpaggregat i botten. Utrustad med varning för tejpbrott och tejslut. Motordrivet kartongmagasin. Räkneverk med programmerbar mängd. Finns i flera varianter beroende på kartongformat.

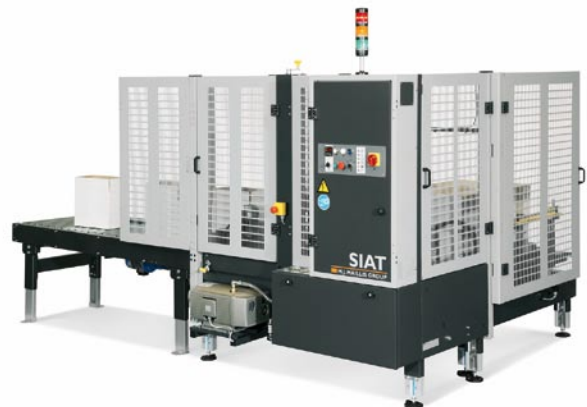

#### Tekniska detaljer:

Kartongformat FI44 (mm):

	L	B	H
Min	200	150	120
Max	450	350	450

Kartongformat FI44/4 (mm):

	L	B	H
Min	150	110	100
Max	400	350	400

Kartongformat FI45 (mm):

	L	B	H
Min	220	150	120
Max	560	350	450

Kartongformat FI46 (mm):

	L	B	H
Min	300	200	200
Max	620	400	400

Max antal kartonger: 300/tim    Anslutningar: El: 380V    Luft: 4-6 bar

## Sträckfilmsmaskiner




### SIAT PAKLET FI Easy / FI Easy LP 200%

Enkel Halvautomatisk sträckfilmsmaskin med mekanisk broms.  
Manuell och automatisk arbetscykel med 2 program.  
Programmerbart antal botten och toppvarv.  
Justerbar rotationshastighet 1-7 rpm.  
Fotocell för automatisk avläsning av pallhöjd max 2,1 m (alt. 2,4m).  
1500 mm. rotationsplatta som standard (alt. 1650 mm).  
Finns även med motordriven försträckning upp till 200%.



### SIAT PAKLET SW2B 200%

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin med motordriven försträckning upp till 200%.  
Mellanmodell med manuell och automatisk arbetscykel med 2 program.  
Justerbar rotationshastighet med upp till 12 rpm. genom CE-reglerad utrustning.  
Justerbar filmvagnshastighet samt antal botten och toppvarv.  
Fotocell för automatisk avläsning av pallhöjd max 2,1 m. (alt. 2,6 och 3,0 m).  
1500 mm. rotationsplatta som standard (alt. 1650 och 1800 mm).



### SIAT PAKLET SW2 SP 300%

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin med motordriven försträckning upp till 300%.  
Avancerad modell med manuell och automatisk arbetscykel med 4 program.  
Justerbar rotationshastighet med upp till 12 rpm. genom CE-reglerad utrustning.  
Justerbar filmvagnshastighet samt antal botten och toppvarv.  
Fotocell för automatisk avläsning av pallhöjd max 2,1 m. (alt. 2,6 och 3,0 m).  
1650 mm. rotationsplatta som standard (alt. 1500 och 1800 mm).



### SIAT PAKLET SW2A SP 300%

Automatisk sträckfilmsmaskin med motordriven försträckning upp till 300%.  
Toppmodell med automatisk applicering och avskärning av filmen.  
Manuell och automatisk arbetscykel med 4 program med fjärrkontroll  
Justerbar rotationshastighet med upp till 12 rpm. genom CE-reglerad utrustning.  
Justerbar filmvagnshastighet samt antal botten och toppvarv.  
Fotocell för automatisk avläsning av pallhöjd max 2,1 m. (alt. 2,6 och 3,0 m).  
1650 mm. rotationsplatta som standard (alt. 1500 och 1800 mm).



### SIAT PAKLET "Hästkoplatta" HS

Ursparad platta för hantering med handtruck och stödbenstruck utan ramp.  
Finns som tillval till alla maskinmodeller ovan utom SW2A.

### Tillval till sträckfilmsmaskiner:

- Uppkörningsramp (ej till nedgjutna, upphöjda eller HS modeller).
- Gjutform för nedgjutning av maskinchassie i golv.
- Upphöjningsplattform (möjliggör att köra in med stödben under maskinen)
- Tilltrycksplatta för ostabil pallgods (endast till SW modeller).
- Pallhöjdsfotocell för pallgods av mörk färg (svart el. liknande).
- Automatisk filmavskärning till 300% SP aggregat.

### SIAT WS 46N / WS 47N

Helautomatisk sträckfilmsmaskin med roterande bord. Särskilt lämplig för stora volymer utan någon personell involvering. Som tillval finns integrerad topparkspåläggare för vattentätt pallskydd. Försträckning av filmen upp till 250 %  
Kapacitet ca 40 pallar/timme



### SIAT RA 12/10

Helautomatisk sträckfilmsmaskin med roterande arm. Särskilt lämplig för stora volymer eller instabilt gods. Som tillval finns integrerad topparkspåläggare för vattentätt pallskydd. Försträckning av filmen steglöst mellan 100-300 %  
Kapacitet ca 60 pallar/timme



### SIAT MANCON

Helautomatisk sträckfilmsmaskin med ring. Särskilt lämplig för mycket stora volymer eller instabilt gods. Som tillval finns integrerad topparkspåläggare för vattentätt pallskydd. Mycket snabb maskin där filmaggregatet gör upp till 45 varv i minuten. Försträckning av filmen steglöst mellan 100-300 %  
Kapacitet ca 110 pallar/timme



### SIAT Robot WR 100

Halvautomatisk sträckfilmsrobot med motordriven broms upp till 250 % (PS)  
Manuell och automatisk arbetscykel med 4 program  
Programmerbart antal botten- och toppvarv  
Justerbar filmvagnshastighet upp och ned  
Fotocell för automatisk avläsning av pallhöjd max 2100 mm (2600 mm tillval)  
Mjukstart  
Tillval:  
Elektromagnetisk broms för filmsträckning, Gelbatterier



## Kryppfilmsmaskiner från SIAT/Gramegna



### Synth

En enkel och stabil kryppfilmsmaskin där svetsning och kryppfilmning sker i ett moment.

Justerbart galler för höjdställning. Teflonbelagda svetsbackar.

Inställbar svetstid och kryppningstemperatur via digital kontrollpanel.

Lämplig film är PVC, PP eller poliolefine.

Kapacitet ca 200-300 produkter per timme



### GC55-ME

Halvautomatisk kryppfilmsmaskin med automatisk utmatning

Svetsning och kryppfilmning sker i ett moment.

Huven går automatiskt upp efter varje kryppfilmning och ett räkneverk håller reda på produktionsmängd. Teflonbelagda svetsbackar.

Inställbar svetstid, kryppningstid och kryppningstemperatur.

Digital kontrollpanel med tre olika programmerbara program.

Lämplig film är PVC, PP eller poliolefine.

Kapacitet ca 200-300 produkter per timme.



### GS55A + GT40

Halvautomatisk kryppfilmsmaskin med automatisk utmatning

Svetsning sker separat (GS55A) och kryppfilmningen i tunneln efter (GT40)

Svetsarmen går automatiskt eller manuellt upp och ned.

Räkneverk håller reda på produktionsmängden.

Teflonbelagda svetsbackar.

Kryppningen justeras genom temperatur och tid i tunneln.

Lämplig film är PVC, PP eller poliolefine.

Kapacitet ca 600 produkter per timme.



### SIAT F70 + GT60

Halvautomatisk kryppfilmsmaskin och tunnel för högre produkter

Manuell inmatning med handdriven pusher

Motordriven utmatningsband av metallnät.

System med övre/undre enkelfilmsrullar.

Kryppning justeras genom temperatur och tid i tunneln.

Lämplig film är LD-PE.

Kapacitet ca: 300 produkter per timme.



### SIAT F700

Halvautomatisk kryppfilmsmaskin med integrerad krypptunnel

Inmatning med pneumatisk pusher genom tvåhands knapptryckning

Motordriven utmatningsband av metallnät.

System med övre/undre enkelfilmsrullar.

Kryppning justeras genom temperatur och tid i tunneln.

Lämplig film är LD-PE.

Kapacitet ca: 400 produkter per timme.



### SIAT ECO70L

Kompakt halvautomatisk kryppfilmsmaskin

Motordriven in/utmatningsbana.

System med övre/undre enkelfilmsrullar.

Räkneverk för produktionsmängd.

Kryppning justeras genom temperatur och tid i tunneln.

Lämplig film är LD-PE.

Kapacitet ca: 600 produkter per timme.

## Horisontella sträckfilmsmaskiner från Plasticband

### Neleo 25 / 50 / 90

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin för långgods typ lister, rör, ståldetaljer mm  
Två rullar för jämnt tryck på materialet samt möjlighet att använda sträckfilm i kombination med papper, bubbelplast eller annan tjocklek på sträckfilm  
Steglös fotpedal för reglering av sträckfilmningshastighet



### Neleo 125 / 160 / 200

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin för möbler, dörrar, skivmaterial som skydd mot smuts, damm och fukt  
Gjord för film med en bredd upp till 250 mm  
Steglös fotpedal för reglering av sträckfilmningshastighet



### Atis 25 / 50 / 90 / 125 / 160 / 200

Helautomatisk sträckfilmsmaskin för långgods samt möbler, dörrar, skivmaterial som skydd mot smuts, damm och fukt  
Automatisk filmning med avskärning  
Motoriserad rullbana som för igenom godset  
Automatisk tilltrycksrulle (A90,A125,A160,A200)



#### Tekniska detaljer för Neleo och Atis:

	Neleo/Atis 25	Neleo/Atis 50	Neleo/Atis 90	Neleo/Atis 125	Neleo/Atis 160	Neleo/Atis 200
Diameter ring	250 mm	500 mm	900 mm	1250 mm	1600 mm	2000 mm
Max diameter produkt	220 mm	470 mm	870 mm	1220 mm	1570 mm	1970 mm
Max höjd och bredd produkt	170 x 170 mm	340 x 340 mm	610 x 610 mm	860 x 860 mm	1130 x 1130 mm	1390 x 1390 mm

## *Ett litet urval av våra andra produkter:*



*Packtejp, med och utan tryck*



*Band och bandtillbehör*



*Sträckfilm*



*Krympfilm*

Innehållet i denna broschyr är bara ett urval av produkter i SWEJAs sortiment av maskiner. SWEJA har dessutom ett mycket brett sortiment av förbrukningsmaterial som packtejp, trycktejp, hållare, specialtejper, sträckfilm, plastfolier, krympfolier, plastband, kantskydd m.m.

**För mer information kontakta oss:**

**AB SWEJA • Box 60006 • 216 10 MALMÖ**  
**Tel: 040-15 50 60 • [info@sweja.se](mailto:info@sweja.se) • [www.sweja.se](http://www.sweja.se)**

All information i denna broschyr är framtagen tillsammans med våra leverantörer.  
Vi friskriver oss från alla fel i text och bilder samt ändringar av maskinerna vad gäller utseende, kapacitet och tillgänglighet.  
Alla reproduktioner, kopieringar och eftertryck av denna broschyr eller delar därav är förbjuden enligt lag om upphovsrätt § 43.