

Packtejp

Packtejp är den mest använda typen av tejp. Användningsområdena är många, men vanligast är att använda packtejpen för förslutning av slitslådor av well.

SWEJA marknadsför ett mycket brett sortiment av packtejper från de ledande tillverkarna i Europa och Asien.

Valet av packtejp avgörs av olika förutsättningar:

- Vilken typ av wellkvalitet har kartongerna? (Nywell eller testliner)
- Vad väger kartongen? (tjocklek på tejen)
- Hur länge skall kartongerna lagras?
- Vad innehåller kartongen? (farligt gods)
- Vilken temperatur är det vid förslutning resp lagring? (fryst gods)
- Vilken ljudnivå accepteras?
- Maskinell eller manuell förslutning?
- Vilken färg skall tejen ha? (färgad tejp kan användas som märkning av produktionsvecka mm)




Det som är viktigast vid valet av tejp är att hitta ett häftämne som fäster på wellen. Man skiljer normalt mellan naturgummibaserat (solvent), Hot-Melt (syntetiskt gummi), akryl (vatten eller lösningsmedelsbaserat).

Folie är normalt av polypropen (PP), men även PVC används i vissa fall. PET eller polyester används vid höga temperaturer.

Art	Folie	Häftämne	Färg	Hand/Maskin	Bredder mm	Häftförmåga	Temperatur
502	PP 28 μ	Hot-Melt	Transp	Ja/Ja	25/38/50/75	7 N/25mm	-20 till +60°C
503	PP 28 μ	Hot-Melt	Brun	Ja/Ja	38/50/75	7 N/25mm	-20 till +60°C
504	PP 28 μ	Hot-Melt	Vit	Ja/Ja	25/38/50	7 N/25mm	-20 till +60°C
512	PP 28 μ	Naturgummi	Transp	Ja/Ja	25/38/50/75	5,5 N/25mm	-30 till +60°C
513	PP 28 μ	Naturgummi	Brun	Ja/Ja	25/38/50/75	5,5 N/25mm	-30 till +60°C
514	PP 28 μ	Naturgummi	Vit	Ja/Ja	38/50	5,5 N/25mm	-30 till +60°C
515	PP 28 μ	Naturgummi	Färgad	Ja/Ja	50	5,5 N/25mm	-30 till +60°C
532	PP 50 μ	Akryl vatten	Transp	Ja/Ja	50	4,5 N/25mm	-30 till +80°C
533	PP 50 μ	Akryl vatten	Brun	Ja/Nej	50	4,5 N/25mm	-30 till +80°C
542	PP 50 μ	Naturgummi	Transp	Ja/Ja	50	5,5 N/25mm	-30 till +60°C
552	PP 28 μ	Akryl vatten	Transp	Ja/Ja	19/25/38/50/75	4,5 N/25mm	-30 till +80°C
553	PP 28 μ	Akryl vatten	Brun	Ja/Ja	25/38/50	4,5 N/25mm	-30 till +80°C
554	PP 28 μ	Akryl vatten	Vit	Ja/Ja	38/50	4,5 N/25mm	-30 till +80°C
555	PP 28 μ	Akryl vatten	Färgad	Ja/Ja	38/50	4,5 N/25mm	-30 till +80°C
562	PP 28 μ	Akryl solvent	Transp	Ja/Ja	38/50	5,5 N/25mm	-30 till +80°C
563	PP 28 μ	Akryl solvent	Brun	Ja/Ja	38/50	5,5 N/25mm	-30 till +80°C
572	PET 23 μ	Akryl vatten	Transp	Ja/Nej	50	4,5N/25mm	-30 till +120°C
322	PVC 32 μ	Naturgummi	Transp	Ja/Ja	9/12/15/19/25/38/50	5,5N/25mm	-20 till +80°C
323	PVC 32 μ	Naturgummi	Brun	Ja/Nej	25/38/50	5,5N/25mm	-20 till +80°C
324	PVC 32 μ	Naturgummi	Vit	Ja/Nej	25/38/50	5,5N/25mm	-20 till +80°C
325	PVC 32 μ	Naturgummi	Färgad	Ja/Nej	9/12/25/50	5,5N/25mm	-20 till +80°C

Färgade tejper finns i röd, grön, blå, gul, orange.
Häftförmåga anger vidhäftning på stål.

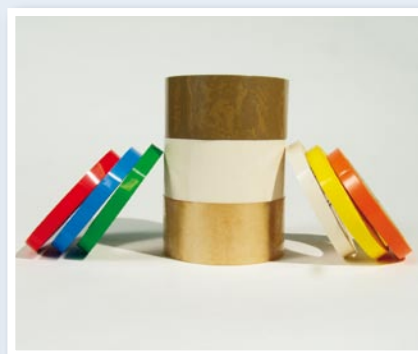

Trycktejp

Tejp med tryck är ett mycket billigt sätt att marknadsföra sitt varunamn eller logotyp längs hela distributionskedjan. Alla packtejper kan tryckas. Vid mindre serier kan tejen tryckas i 1-3 färger, men vid större serier ända upp till fotokvalitet.

Fördelarna med trycktejp är många:

- Stöldskydd – Trycktejp fungera som sigill och förstörs när kartongen öppnas
- Snabb identifiering – Genom olika tryck för olika produkter undviks felsortering
- Informationsbärare – För hanterings- eller lagringsanvisningar. Även EAN-koder kan tryckas
- Lägre emballagekostnader – Standardkartonger och trycktejp ger lägre kartonglager jämfört med tryckta kartonger
- Märkning inom livsmedelsindustrin – Trycktejpen är perfekt vid tryckning av EG/EU-märkning av livsmedelskartonger.

SWEJA har snabba leveranstider för tryckta produkter.

Art	Folie	Häftämne	Antal tryckfärger	Hand/Maskin	Avrullning	Bredder mm
832	PVC 32µ	Naturgummi	1-3	Ja/Ja	Tyst	25/38/50/75
850	PP 30µ	Hot-Melt	1-4	Ja/Ja	Lättavrullad	25/38/50/75
851	PP 28µ	Naturgummi	1-3	Ja/Ja	Lättavrullad	25/38/50/75
852	PP 32µ	Naturgummi	1-3	Ja/Ja	Tyst	25/38/50/75
853	PP 32µ	Akryl vatten	1-4	Ja/Ja	Tyst	25/38/50/75
853F	PP 28µ	Akryl vatten	1-8	Ja/Ja	Tyst	25/38/50/75
853FS	PP 35µ	Akryl vatten	1-8	Ja/Ja	Tyst	25/38/50/75

Standardtejper

Standardtejper är ett samlingsnamn för tryckta tejper med standardiserade budskap. Exempel är Glas, Aktas för stötar, Betalt, Kylvara mm. Hör av Er till oss för mer information.

Avspärrningsband

Avspärrningsband används för att spärra av ett område. Folien är tunn och kan tryckas i många färger. Som standard finns produkten i svart/gul och röd/vit randigt.




Bandningstejp

Bandningstejp används normalt för att banda ihop produkter eller för att stabilisera pallar. Används även för förslutning av tunga kartonger. Bandningstejper finns både med glasfiberarmering och som tjocka PVC- eller PP-folier.

Armerade bandningstejper: Glasfiberarmerad tejp med längsgående armering har en mycket hög draghållfasthet och låg töjning. Korsarmering ger hög styrka även i tvärriktningen. Vid husbyggnation kan tejpens täcka skarvarna mellan gipsskivor och minskar därmed risken för sprickor.

Oarmerad bandningstejp: Består av en tjock folie. Den används i första hand för att säkra kartonger på pall.

Art	Folie	Armering	Häftämne	Färg	Breder mm
540	PP 28 μ	Korsarmerad	Hot-Melt	Transp	12/15/19/25/38/50/75/100
541	PP 30 μ	Korsarmerad	Akryl vatten	Transp	50/75
580	PP 28 μ	Längsarmerad	Hot-Melt	Transp	12/15/19/25/38/50/75
311	PVC 60 μ	Oarmerad	Naturgummi	Transp	25
587	PP 50 μ	Oarmerad	Hot-Melt	Orange	12/15/19/25

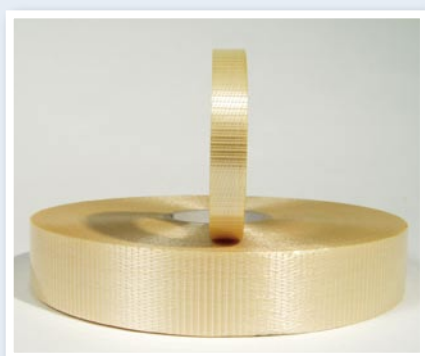


Vävtejp

Vävtejp, även kallad silvertejp är en allroundprodukt, som finns i de flesta verktygslådor. Den används mest för reparation eller tätning av rör och skarvar. Andra användningsområden är reparation av presenningar och att tillfälligt dölja kablar.

Tejpen består av en stark och tät väv, ofta av rayon eller bomull. Ytbeläggningen är av polyeten för att göra tejpens tät. Vanligast är silverfärgad, men även andra färger finns.

Art	Bärare	Häftämne	Färger	Häftförmåga	Breder mm
635	Rayonväv	Naturgummi	Silver	7 N/25mm	25/38/50/75/100
637	Rayonväv	Naturgummi	Silver	6 N/25mm	50
640	Rayonväv	Naturgummi	Se nedan	6,5 N/25mm	15/19/25/38/50/75
641	Bomullsväv	Naturgummi	Se nedan	6 N/25mm	15/25/38/50/75


Färger 640 och 641: Svart, vit, röd, blå, grön, gul och grå

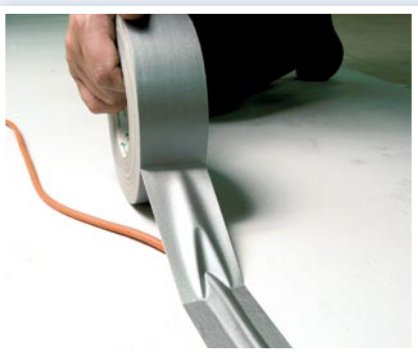

Plasttejp

Plasttejper är ofta framtagna för byggindustrin. Användningsområden är märkning av elkablar, skarvning av byggfolier, varningstejper mm.

Art	Typ	Folie	Användning	Färg	Breder mm
351	Märktejp	PVC 200 μ	Märkning av elkablar mm	10 olika	12/15/19/25/38/50/75
353	Polyetentejp	PE 90 μ	Skarvning av PE-folier	Transp	50/75
354	Byggtejp	PE 100 μ	Som 353 men UV-stabil	Transp	50/75
355	Byggfolietejp	PE-ALU 180 μ	Som 354 men hög diffusionstäthet	Alu	50
356	Golvlinjetejp	PVC 170 μ	Märkning på golv inomhus	Gul	50
357	Varningstejp	PVC 180 μ	Uppmärksamma farligheter	Gul/svart & röd/vit	50



Papperstejp/Maskeringstejp

Den vanligaste användningen av papperstejp är för maskering. SWEJA har ett mycket brett sortiment av maskeringstejper. 214 och 215 standardprodukter, medan 216, 217 och 218 är avancerade produkter.

216 har låg häftförmåga och kan appliceras på känsliga material som tapeter

217 kan användas utomhus och sitta kvar i 14 dagar utan att lämna häftämne.

218 används av billackerare då den både tål värme och lösningsmedel.

211 är en brun packtejp av papper.

Art	Tjocklek	Häftämne	Färg	Användning	Häftförmåga	Breder mm
214	108 μ	Hot-Melt	Vit	Normal 50°C	4,8 N/25mm	15/19/25/38/50/75
215	125 μ	Naturgummi	Gul	Billackering 110°C	5,4 N/25mm	19/25/38/50/75
216	100 μ	Naturgummi	Vit	Känsliga ytor som tapeter	1,9 N/25mm	19/25/38/50
217	140 μ	Akryl	Blå	UV-beständig	5,0 N/25mm	19/25/38/50
218	150 μ	Naturgummi	Gul	Billackering vattenfast 120°C	5,4 N/25mm	19/25/38/50
211	120 μ	Naturgummi	Brun	Förpackningstejp	5,6 N/25mm	50/75



Kontorstejp

För kontor och butik. Finns i olika kärnor beroende på vilken dispenser man använder. Vanlig kontorstejp är lätt rivbar. Bingotejp kommer med en enkel engångshållare av plast. Dokumenttejp används för lagning av ritningar och andra dokument. Tejpen reflekteras inte vid kopiering.

Art	Typ	Folie	Kärna	Dimensioner
106	Kontorstejp normal	PP	25 och 76 mm	25 mm kärna: 33m x 12/15/19mm 76 mm kärna: 66m x 12/15/19mm
106H	Bingotejp	PP	25 mm	10m x 12mm med enkel hållare
110	Dokumenttejp	Acetat	25 mm	33m x 19mm

Specialtejper

Specialtejper är ett samlingsnamn på alla tejper med en viss funktion. Här följer bara ett urval av över 100 olika produkter.

Art	Typ/användning	Folie/bärare	Häftämne	Färg	Dimension
915	Gängtätningstejp	PTFE 75µ (teflonband)	Utan häftämne	Transp	12m x 12mm
934	Eltejp	PVC 200µ	Naturgummi	Svart, vit	20m x 12/15/19mm
936	Vulktejp	Butylgummi 500µ	Självvulkande	Svart	10m x 19mm
940	Skarvtejp för plastbanor	Aluminiumiserad PP	Akryl, vitt	Silver	66m x 50mm
941	Aluminiumtejp utan liner	Aluminium 40µ	Akryl	Silver	50m x 25/38/50mm
942	Aluminiumtejp med liner	Aluminium 50µ	Akryl	Silver	50m x 25/50mm
943	Teflontejp	Teflonfilm 80µ	Silikon	Gråbrun	30m x 25/38/50/75mm
944	Teflontejp	Teflonfilm 175µ	Silikon	Gråbrun	30m x 25/38/50/75mm
947	Teflontejp	Teflonimtregnerad vävtejp 120µ	Silikon	Gråbrun	30m x 25/38/50/75mm
946	Skyddstejp	PVC 70µ	Naturgummi	Vit	66m x 25/50/75mm
970	Halkskyddstejp	PVC med mineralkorn 500µ	Akryl	8 färger	15m x 25/50/100mm
971	Självljysandetejp	PVC 480µ efterlysande	Akryl	Gul	10m x 20/40/80mm
973	Superdots	Dubbelhäftande limprickar	Hot-Melt	Transp	Olika dimensioner och häftförmåga



Skarvtejp

Används för skarvning av pappersbanor mm. Tejperna är återvinningsbara i pappersindustrin (re-pulpable). Alla skarvtejper har akrylhäftämne och klarar 200°C. Skarvtejp finns i en mängd varianter, här nedan följer ett urval av vårt standardsortiment.


Dubbelhäftande skarvtejper

Art	Färg	Tjocklek	Häftförmåga	Användning
236700	Blå	130µ	Medel	På kärna och förslutning av rulle
236709	Grön	100µ	Medel	Skarvning. Flygande rullbyte i låg hastighet
236750	Blå	105µ	Mycket hög	Flygande rullbyte i hög hastighet
236754	Blå	130µ	Medel/låg	Vid förstärkt skarvning


Enkelhäftande skarvtejper

Art	Färg	Tjocklek	Häftförmåga	Användning
236824	Vit	90µ	Medel	Vid förstärkt och vanlig skarv samt på kärna och rullslut
236825	Vit	155µ	Medel	Vanlig skarvning samt på kärna och rullslut
236826	Blå	155µ	Medel	På kärna och rullslut

Överlappande




Vanlig




Förstärkt

Kant i kant



Vanlig



Förstärkt

Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande tejp används för att sammanfoga två material och vid olika typer av montering. Det finns en mängd olika tejp för olika material och appliceringar. Nedan följer ett urval av produkter.

Art	Typ	Bärare	Häftämne	Färg	Dimensioner
412	Mattejp med väv	Korsarmerad	Hot-Melt	Transp	5m x 50mm 25m x 25/50mm
422	Monteringstejp	PP 28μ	Hot-Melt	Transp	50m x 19/25/50mm
440	Mattejp utan väv	PP 50μ	Hot-Melt	Vit	10m x 50mm, 25m x 12/15/19/25/50mm
453	Lamineringstejp	Non-Woven	Hot-Melt	Transp	50m x 12/15/19/25/50mm
443	Skumfolietejp	PE-skum 750μ	Hot-Melt	Vit	66m x 12/15/19/25/50mm
444	Häftkuddar av 443	PE-skum 750μ	Hot-Melt	Vit	Bitar om 25x12 samt 25x25mm

Hållare

Det finns en mängd olika hållare för olika användning. Vi har delat in dem i fyra grupper; kartongförslutare, dispensers, påsförslutare samt hållare för bandningstejp.

Kartongförslutare

Art	Typ	Lämplig tejp	Tejpbredd
025	Päronhållare	PVC	25 mm
026	Päronhållare	PVC	38 mm
027	Päronhållare	PVC	50 mm
082	Kartongförslutare med handtag och broms	PP	50 mm
084	Kartongförslutare med handtag och broms	PP	75 mm
092	Som 082 men med ljuddämpare	PP	50 mm
094	Som 084 men med ljuddämpare	PP	75 mm
034	Kartongförslutare med reglerbar broms	PVC och PP	50 mm
031	Kartongförslutare med handtag och broms	PP	50 mm

Dispensers

Art	Typ	Lämplig tejp	Tejpbredd
015	Bordshållare, 25 och 76 mm kärna	PVC/kontorstejp	25 mm
022	Tejpportionerare manuell, 76 mm kärna	PVC	25 mm
024	Bordshållare för 2 tejprullar, 76 mm kärna	PVC	2x25 mm
040	Elektrisk tejpportionerare, 76mm kärna	PVC	25 mm

Påsförslutare

Art	Typ	Lämplig tejp	Tejpbredd
042	Påsförslutare för kraftiga påsar	PVC	19 mm
045	Påsförslutare för små påsar	PVC	12 mm

Hållare för bandningstejp

Art	Folie	Lämplig tejp	Max tejpbredd
010	Bandningstejphållare med broms	Armerad	25 mm
011	Bandningstejphållare utan broms	Armerad	25 mm



Ett litet urval av våra andra produkter:



Maskinprogram



Band och bandtillbehör



Sträckfilm



Krympfilm

Innehållet i denna broschyr är bara ett urval av produkter i SWEJAs sortiment av olika tejer. SWEJA har dessutom ett mycket brett sortiment av förbrukningsmaterial som sträckfilm, plastfolier, krympfolier, plastband, kantskydd samt maskiner för kartongförslutning, bandning, krympfilmning samt sträckfilmning.

För mer information kontakta oss:

AB SWEJA • Box 60006 • 216 10 MALMÖ
Tel: 040-15 50 60 • info@sweja.se • www.sweja.se

All information i denna broschyr är framtagen tillsammans med våra leverantörer.
Vi friskriver oss från alla fel i text och bilder samt ändringar av maskinerna vad gäller utseende, kapacitet och tillgänglighet.
Alla reproduktioner, kopieringar och eftertryck av denna broschyr eller delar därav är förbjuden enligt lag om upphovsrätt § 43.